RS016

Montageanleitung für Vilyzer Schallschutz

Im Erweiterungssatz erhältst du 3 Auflagen, 3 Abstandshalter für die Kameras, 2 Abstandshalter für die CPU Halterung, Schrauben und Dübel zur Befestigung sowie einen Bohrplan.

1. Entferne deinen Vilyzer Schallschutz um den genauen Bull Mittelpunkt zu ermitteln. Du hast zwei Bohrlöcher von deiner Schallschutzplatte. Hier nimmst du genau die Mitte. Lege senkrecht eine Wasserwage an und ziehe einen Strich ca. 10cm nach unten.
2. Jetzt kannst du mit einem Meterstab die 173cm Bull´s Eye Höhe vom Boden ausmessen.
3. Miss nun genau nach dem mitgelieferten Bohrplan und bohre deine 3 Löcher für die Kamerahalter und 2 Löcher für die CPU Halterung. Verwende hier einen 6mm Bohrer.
4. Anschließend kannst du deinen Schallschutz wieder montieren.
5. Montiere nun deine 3 Auflagen, die CPU Halterung und verwende die Abstandshalter die im Lieferumfang dabei sind. Achte hier auch auf die Verwendung der richtigen Schrauben.
6. Anschließend kannst du deine Kameraarme auf den Auflagen montieren. Verwende hier die 3 kurzen Schrauben.

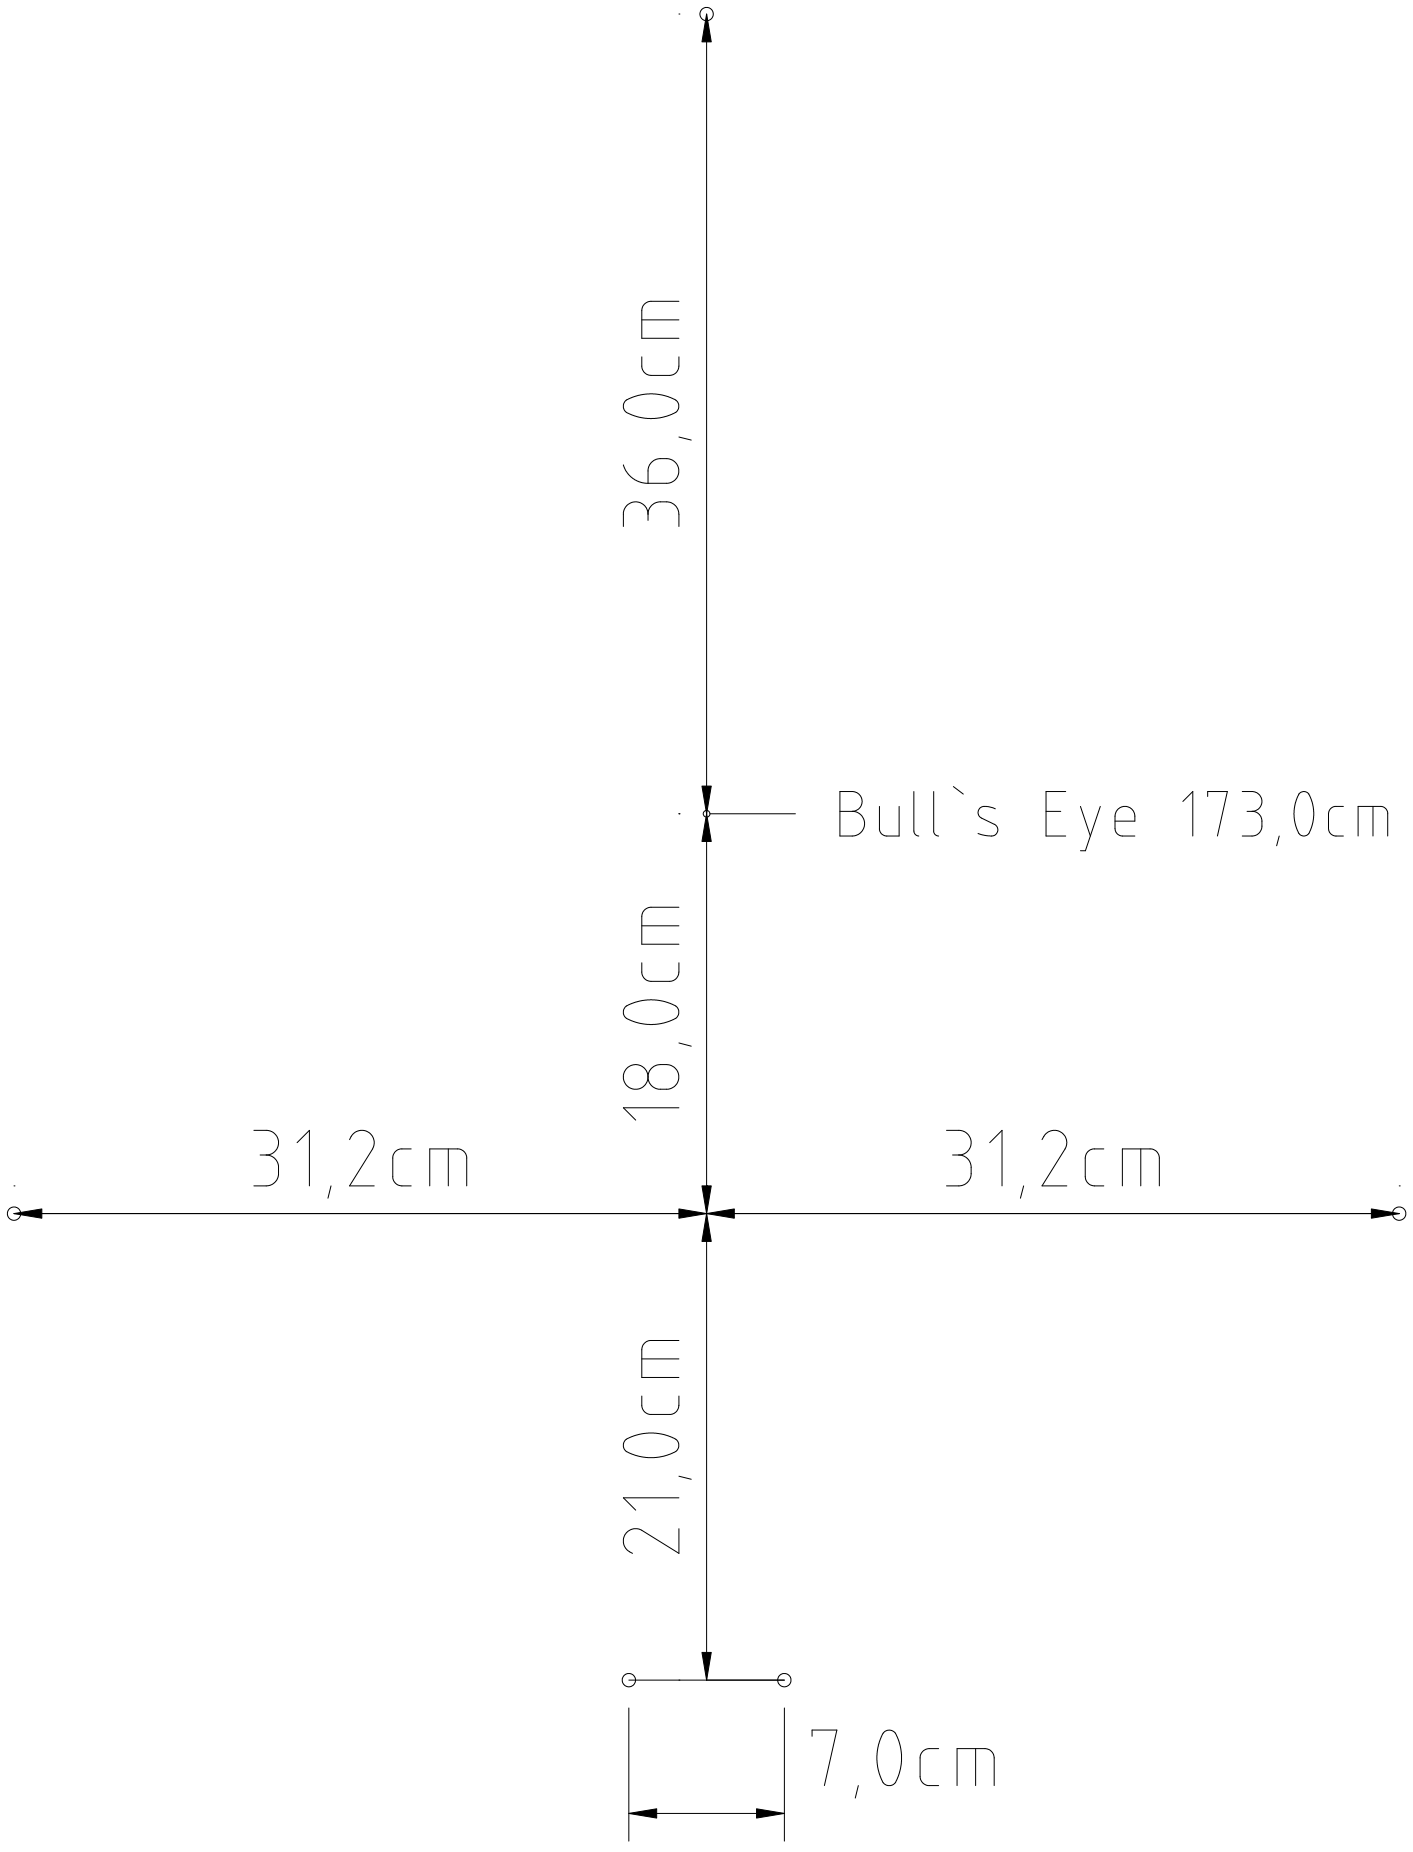
Montagematerial



Wagner Dartsport GmbH

Gewerbestr.5

89290 Buch - Germany


36,0cm
Bull`s Eye 173,0cm
18,0cm
31,2cm
31,2cm
21,0cm
7,0cm